Anvia Hem -medieterminalens snabbguide

(Fritz!Box 7270 och Fritz!Box 6360)

Fritz!Box 7270 till Fiber- och Ethernethushåll

Fritz!Box 6360 Kabelhushåll

Innehåll

1 Ibruktagning av medieterminal 2
2 Ibruktagning av det trådlösa nätet (WLAN) 2
3 Medieterminalens inkoppling i nätet 3
3.1 ADSL 3
3.2 Ethernet / Fiber 3
3.3 Kabelmodem (Fritz!Box 6360) 5
4 Aktivering av VOIP-tjänsten 5
4.1 Anvia SamtalsNet 6
4.2 Anslutning av telefonapparater till medieterminalen 6

1 Ibruktagning av Medieterminalen

Koppla medieterminalens strömkälla till eluttaget.

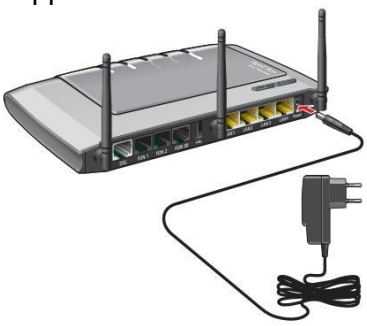

Koppla datorn till terminalen med ethernetkabel eller WLAN (läs avsnitt 2. Ibruktagning av det trådlösa nätet).

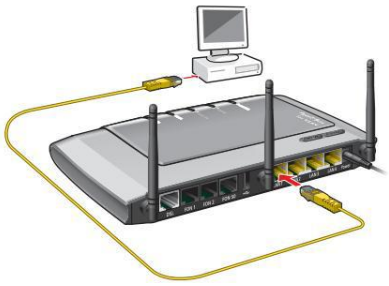

2 Ibruktagning av det trådlösa nätet

Välj det trådlösa nätet i datorns trådlösa nätverksmeny: ”FRITZ!Box Fon WLAN 7270”.

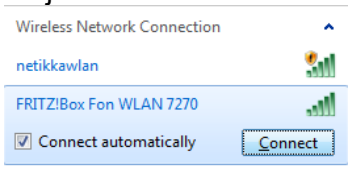

Fyll i WLAN network key -koden, som finns på undersidan av medieterminalen.

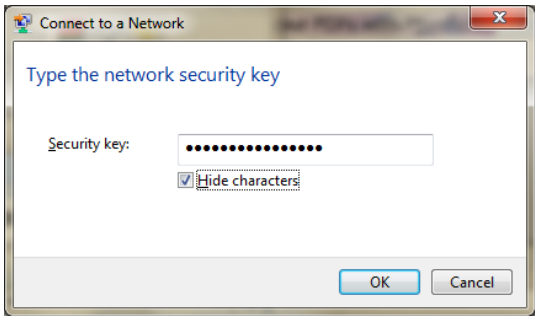

3 Medieterminalens inkoppling i nätet

3.1 ADSL

Koppla den gråa SPLITTER DSL kontakten i vägguttaget (om kontakten inte passar direkt, använd den medföljande adaptern). Koppla därefter den gråa FRITZ!BOX DSL/TEL -kontakten till medieterminalens DSL/TEL-uttag. Då Power/DSL-lampan lyser konstant, är förbindelsen klar.

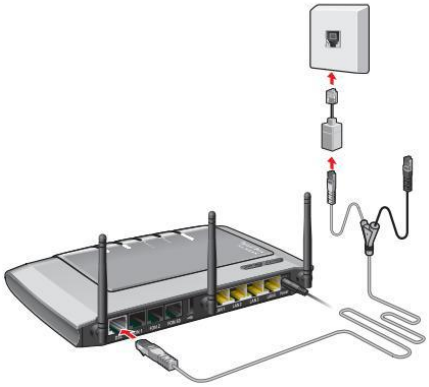

3.2 Ethernet / Fiber

Före medieterminalen kan användas som en Ethernet-router, bör en del inställningar ändras. Gör såhär:

1. Logga in på administrationssidan genom att surfa till adressen 192.168.178.1 eller fritz.box.

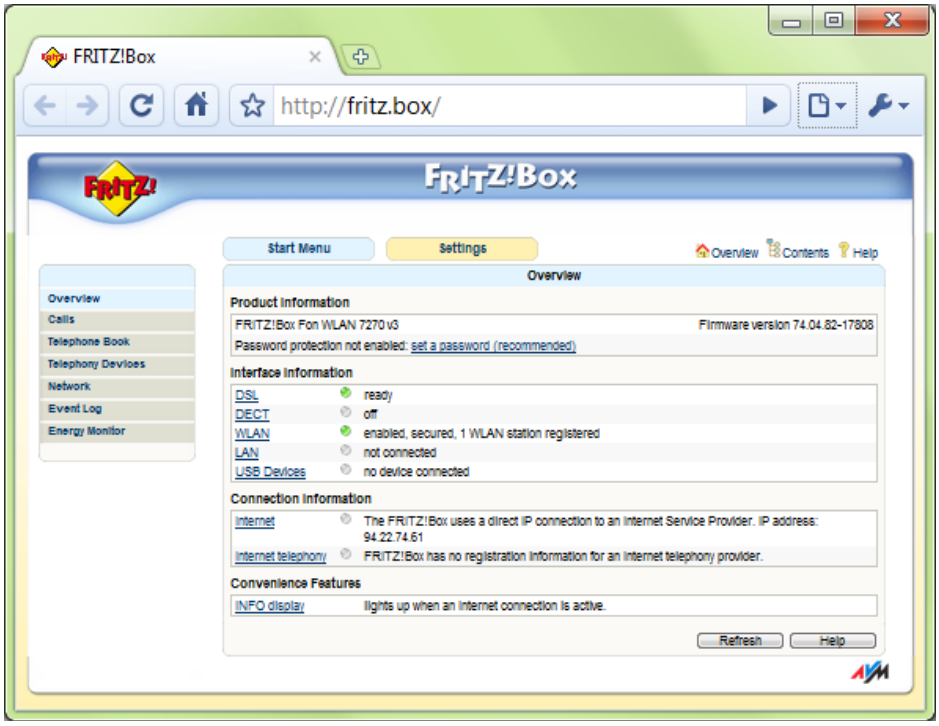

2. Aktivera först Expert mode. Settings -> System -> Expert Mode -> Show expert settings

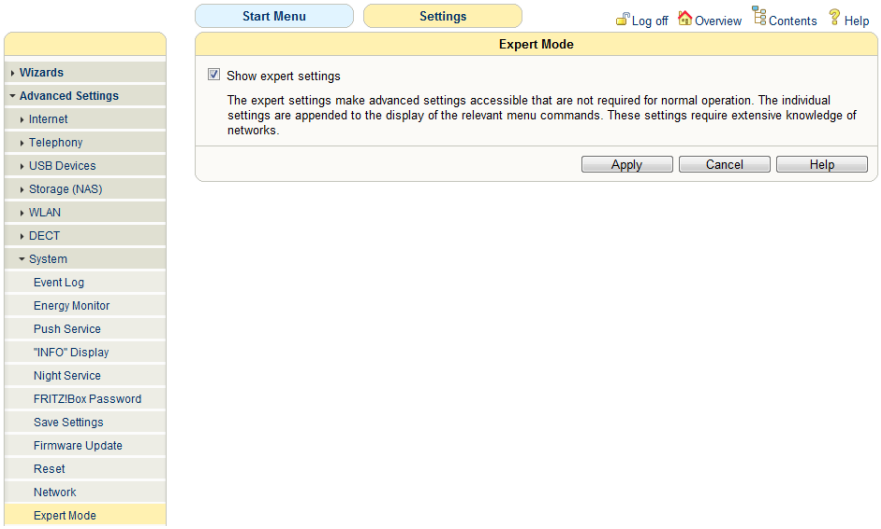

3. Därefter kan du aktivera LAN1-porten som uppkopplingsport. Settings -> Internet -> Account Information -> Internet connection via LAN1

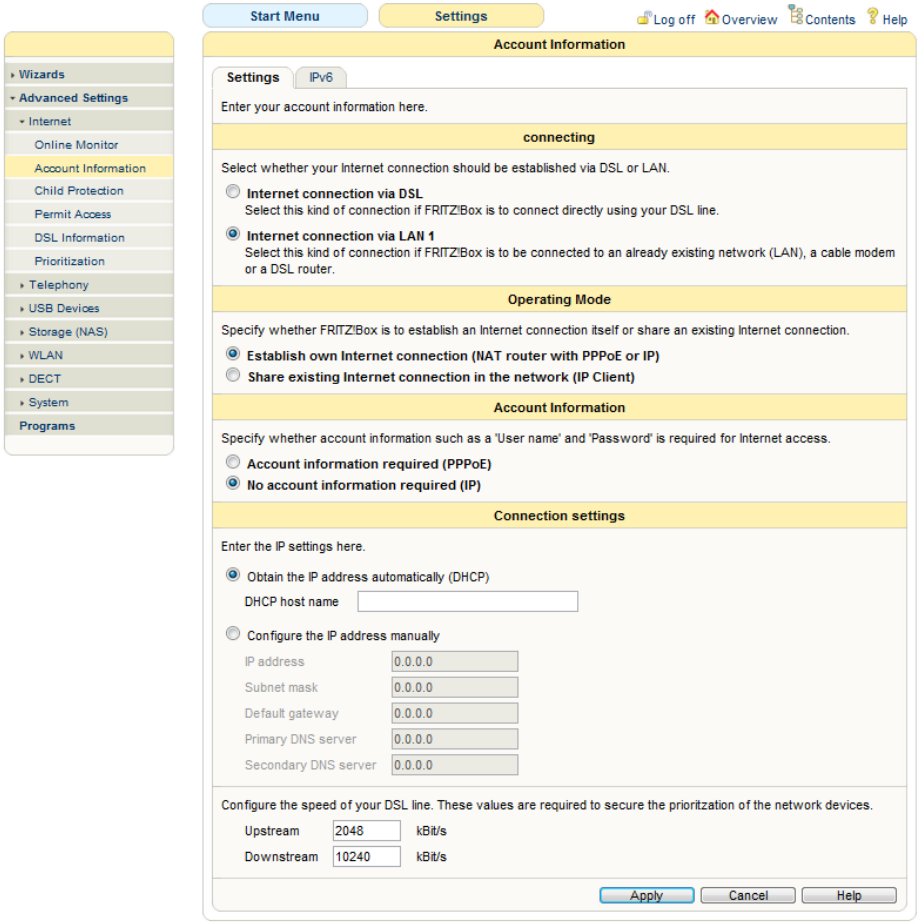

4. Tryck på Apply och koppla därefter anslutningskabeln till LAN1-porten.

3.3 Kabelmodem (Fritz!Box 6360)

Koppla antennkabeln från vägguttaget till T-stycket och från T-stycket till medieterminalen. Kontrollera att kablarna är ordentligt fastskruvade.

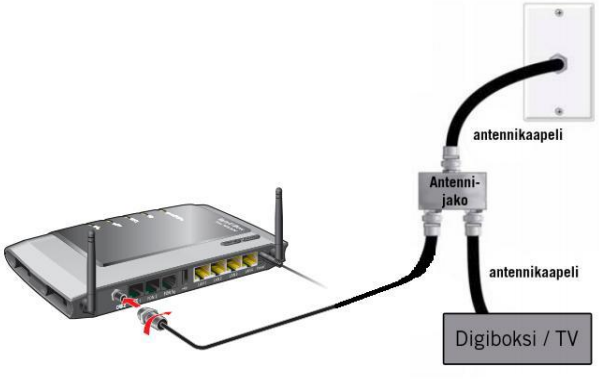

4 VoIP-tjänstens aktivering

1. Öppna medieterminalens administrationssida och kontrollera att Expert mode är aktiverat (se sidan 4).

2. Gå till menyn Settings -> Advanced Settings-> Telephony -> Internet Telephony och välj New Internet Number.

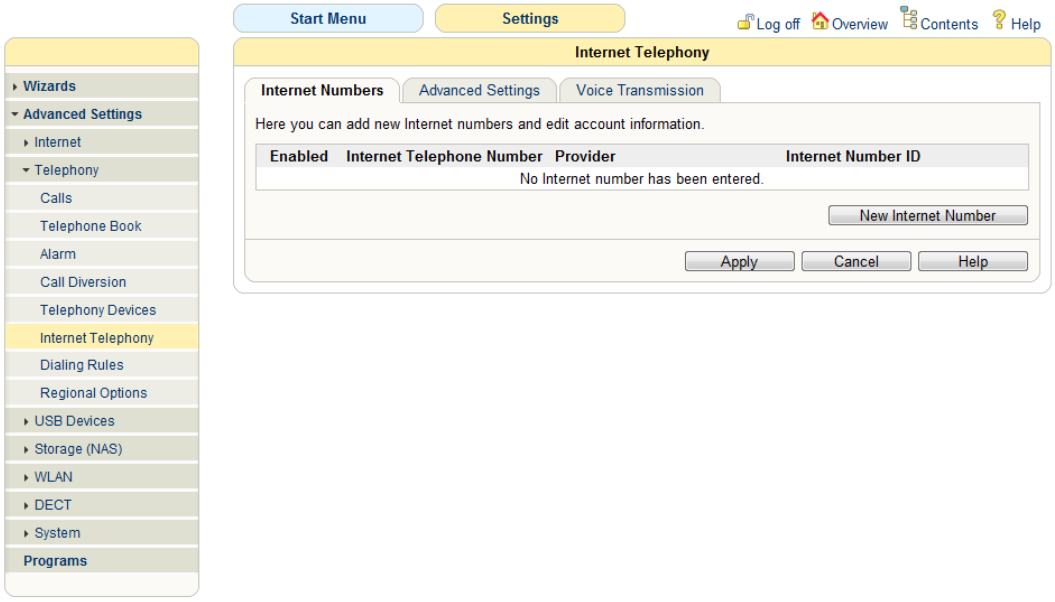

4.1 Anvia SamtalsNet

1. Fyll i inställningarna enligt bilden nedan. Du hittar dina egna uppgifter i infoblanketten.

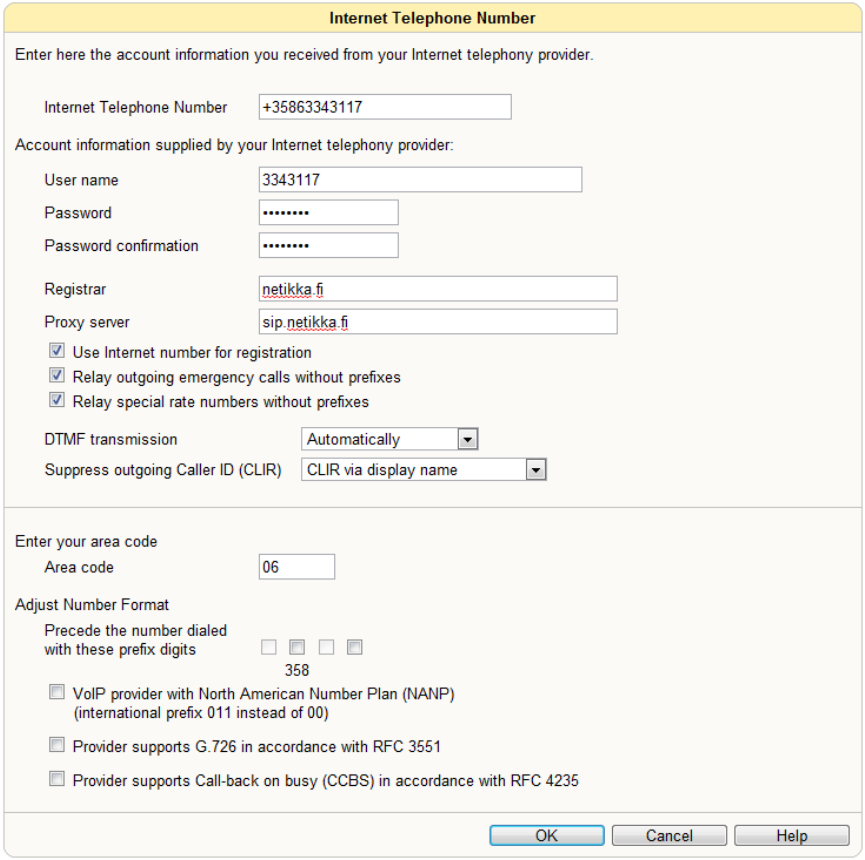

2. Kontrollera därefter att medieterminalen har startat VoIP-tjänsten från Start Menu -menyn.



4.2 Inkoppling av telefonapparater till medieterminalen

1. Till FON1 och FON2 portarna kan vanliga analoga telefoner kopplas in direkt. Andra telefoner (ISDN, FAX, Dect, VoIP) kan läggas till genom att gå till menyn Settings -> Wizards -> Telephony Devices.

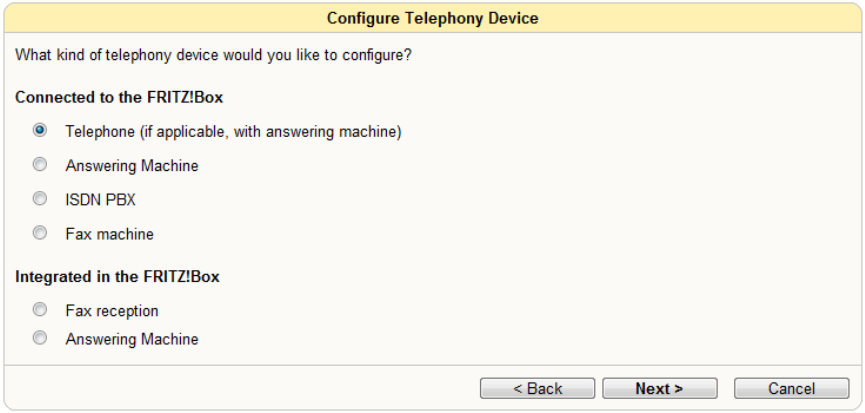

2. Välj typ av telefon och följ därefter anvisningarna.

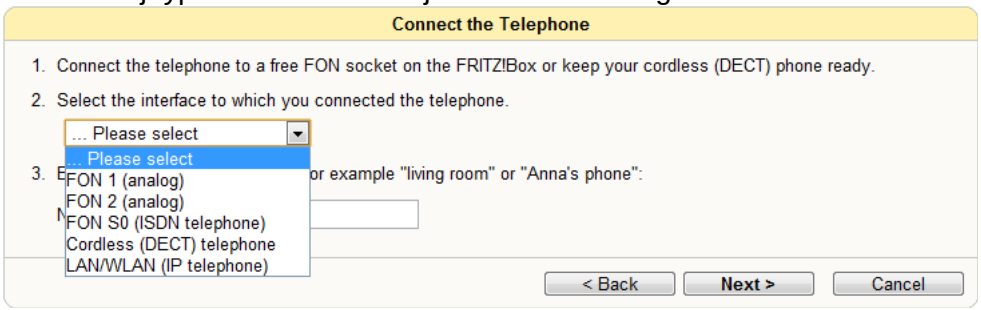

Trådlösa Dect-telefoner kan registreras till medieterminalen genom att trycka in DECT-knappen i 6 sekunder och trycka in PIN-koden 0000 på Dect-luren.

Till iPhone och Android -telefoner kan även applikationen Fritz!App Fon installeras som då möjliggör användning av VoIP-tjänsten via WLAN-nätet.